INDUSTRIAL SKY COATINGS DESIGN

novamix
ADVANCED BUILDING MATERIALS

SANAT

PLANOCOLOR TERRAZZO

DİZAYN

TERRAZZO & TERRAZZO PEBBLE KAPLAMA






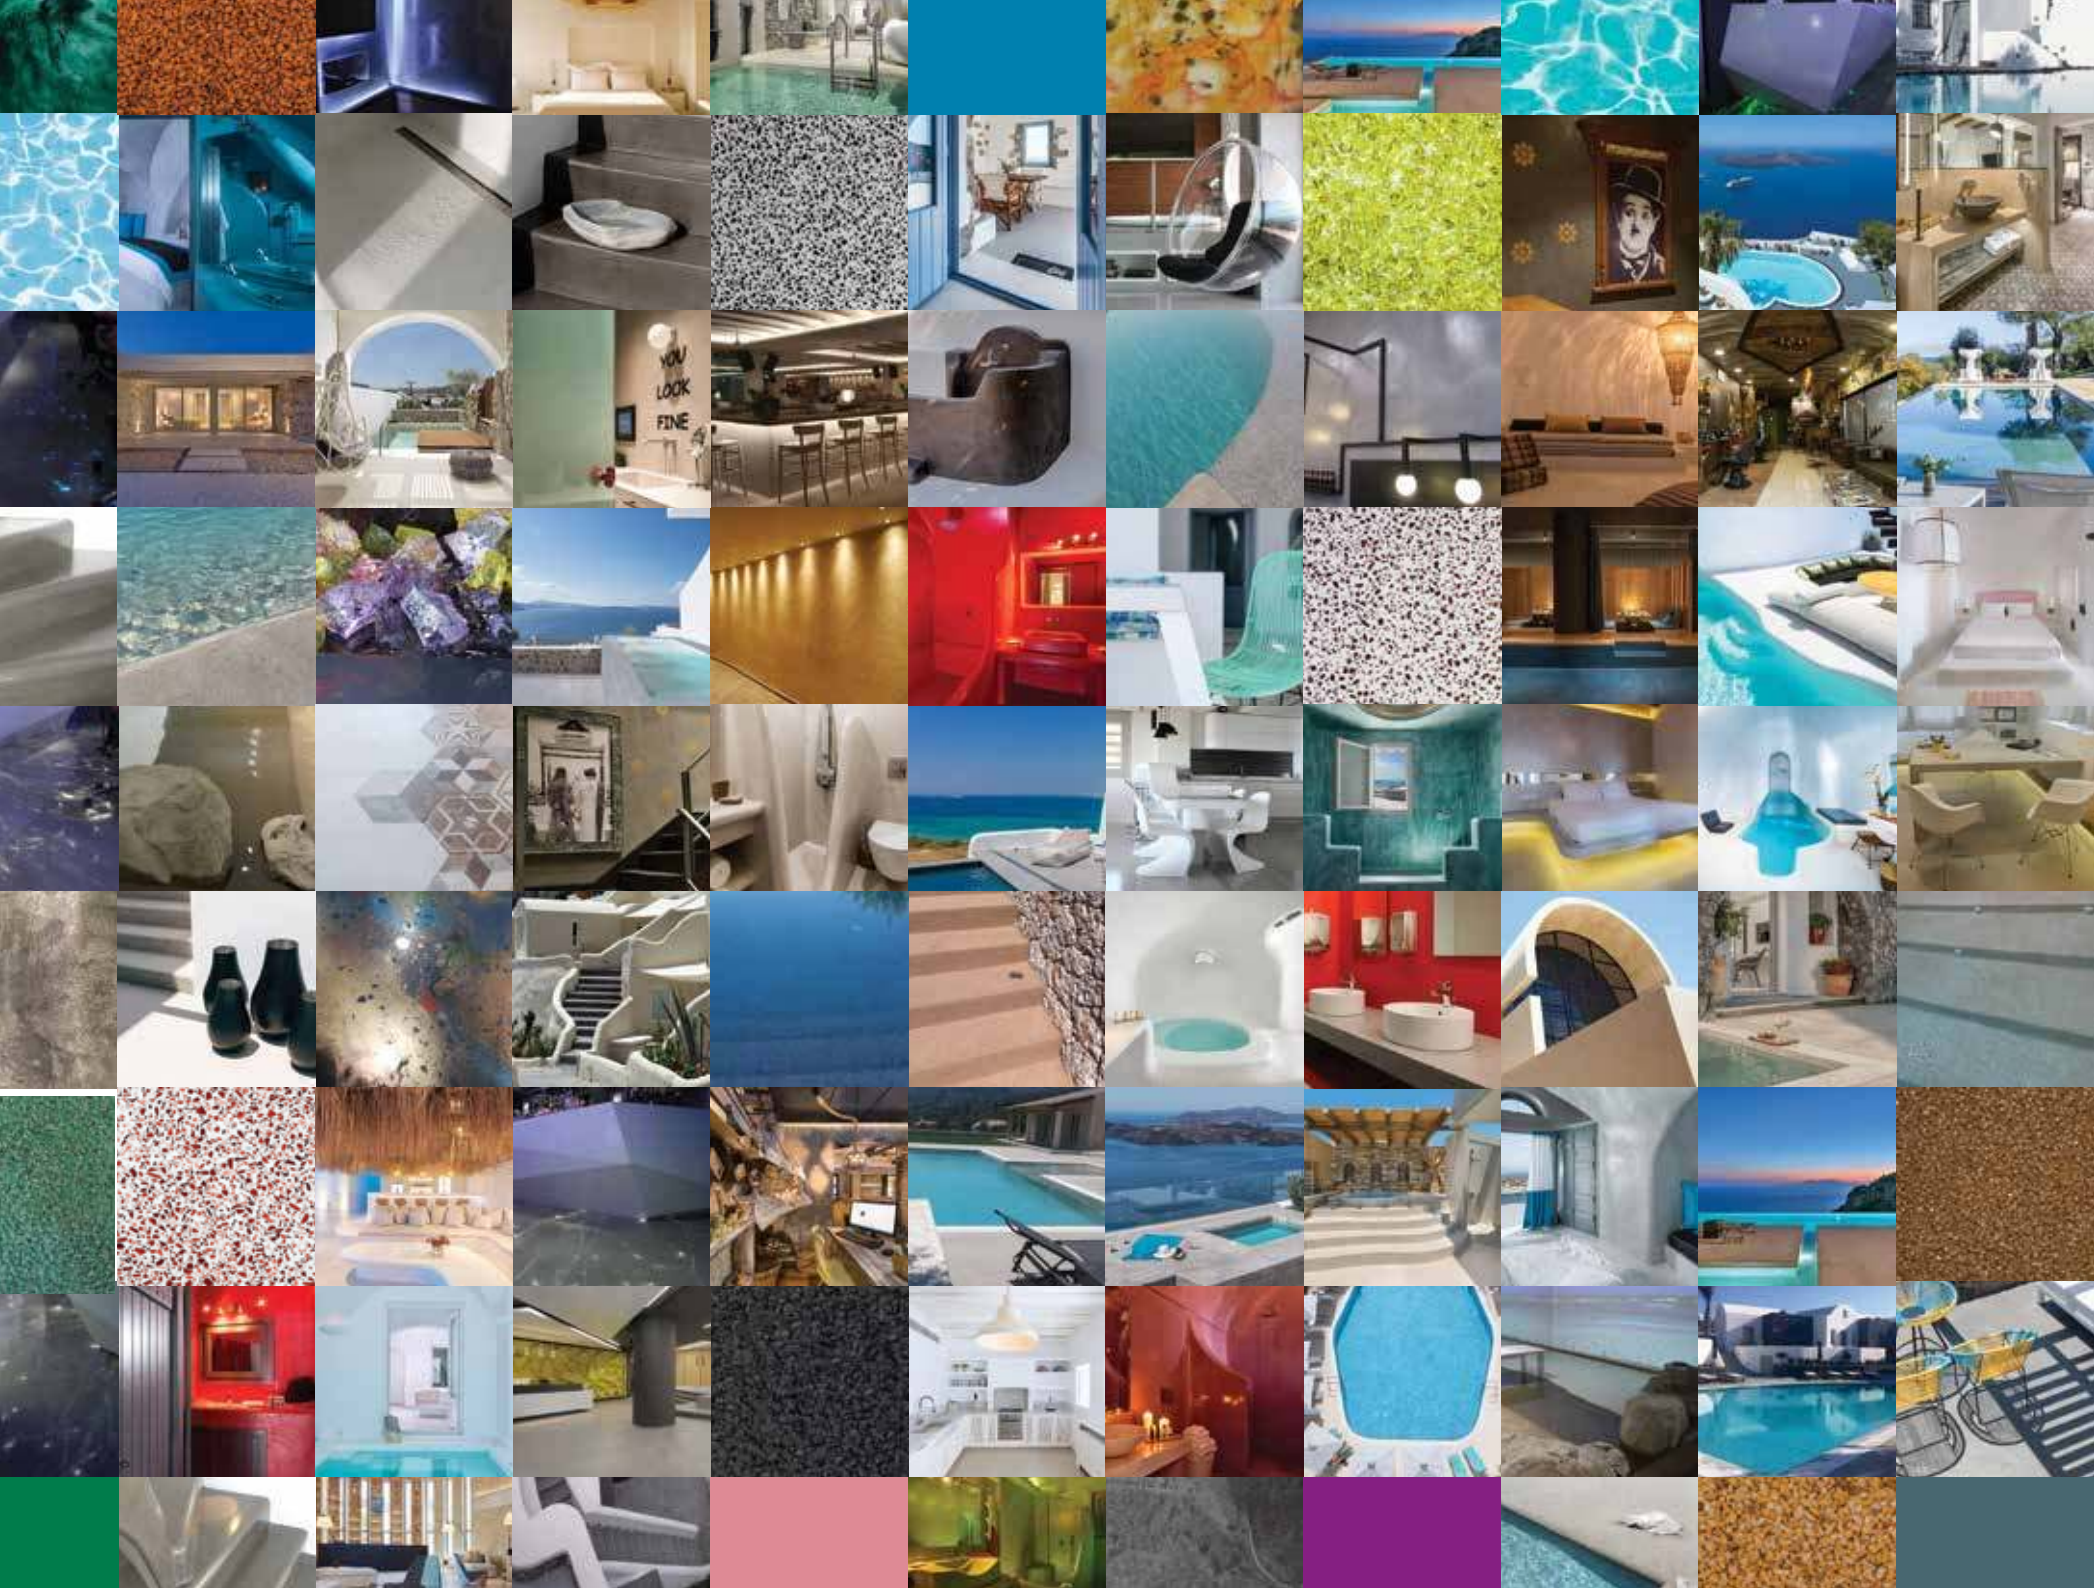
YOU
LOOK
FINE

SANAT

DİZAYN

Son yıllardaki, iç ve dış cephe kaplaması tasarımındaki mimari evrim, minimum derzlerle sahip tek tip yüzeyler sağlayabilen son kat kaplamalar olarak işlev gören dekoratif görünümlü kaplamalara talebi arttırmıştır.

Ayrıca, dar bir programda bina tadilatlarına yönelik artan talep, son kat kaplamaların geliştirilmesini iki yönlü olarak tetiklemiştir. Önceden var olan bir yüzeyin (örn. Seramik karolar veya taş) yıkılmasından kaçınmayı ve yeni kaplamayı doğrudan eski yüzeyin üzerine uygulamayı olanak sağlamıştır.

PLANOCOLOR TERRAZZO, zeminlerde, duvarlarda ve hatta çok çeşitli desen ve renk kombinasyonlarında yüzme havuzları veya nesneler gibi özel yapılarda kullanılabilen iyi tasarlanmış bir dekoratif kaplama sistemidir.

Terrazzo kaplama, düşük kalınlıkta cilalı terrazzo (5 - 20 mm) veya doğal taş (5 - 15 mm) yüzey kaplamasına sahip olabilir .

INDUSTRIAL SKY COATINGS DESIGN

novamix
ADVANCED BUILDING MATERIALS

DOĞA İLE BERABER
PLANOCOLOR
TERRAZZO PEBBLE & TERRAZZO
TERRAZZO

ÖZELLİKLER

- **Doğa ile Beraber**
  Polimer modifiyeli çimentolar olan NOVACEM CREATIVE / NOVACEM CREATIVE FLOOR kullanılarak bağlanan granüller, zeminler ve duvarlar için ideal bir homojen kaplama oluşturarak hoş ve çekici bir doku sağlar. Uygulama türüne bağlı olarak 50 - 60 MPa'yı aşabilen basınç dayanımı ile birleştirilen bu özellik, PLANOCOLOR TERRAZZO kaplamalarını dış zeminler, mobilya ve yüzme havuzları gibi zorlu uygulamalar için uygun hale getirir.

- **Yerinde Uygulama**
  Belirli bir kaplama tasarımının , üreticiden önceden seçildiği sıradan kaplama sistemlerinin aksine, PLANOCOLOR TERRAZZO kaplamaları sahada pürüzsüz (cilalı / honlanmış terrazzo) veya herhangi bir tipte hafif pürüzlü bitiş yapmamızı sağlar. Zeminler , duvarlar , merdivenler , tezgahlar , bahçe ve mobilya gibi yüzeylerde uygulanabilmektedir . Malzeme , alt tabakayı tamamen sararak düz veya eğimli yüzeylere eşit şekilde uygulama yeteneği ile benzersiz tasarımların ortaya çıkmasını sağlar.

- ***Terrazzo, Zamandan Bağımsız Kaplama***
  PLANOCOLOR TERRAZZO sisteminin hidrolik bağlayıcıları tarafından uygun taşlama makineleri ile birlikte geliştirilen yüksek mukavemet değerleri , çeşitli ağırlık ve boyutlarda doğal mermer , cam veya hafif renkli granüllerle karıştırılmış zemin yapımına izin verir. Renk ve boyuttaki genişletilmiş granül varyasyonu veya pigmentlerle birleştirilen daha büyük taş parçaları , bugüne kadar bilindiği gibi 'geleneksel ' terrazzo sistemlerinden radikal bir şekilde sapan benzersiz estetik yüzeyler oluşturmamızı sağlar.

- **Revizyon Sırasında Hızlı ve İnce Uygulama**
  Terrazzo ve Pebble Terrazo minimum 50 mm kalınlığa sahip olduğu geçmiş yılların aksine PLANOCOLOR TERRAZZO sistemi, 5 - 20 mm kalınlığında kaplamalar oluşturmamıza olanak sağlıyor . Pebble Terrazzo veya terrazzo kaplamaların uygulanması , uygulama türüne bağlı olarak 24 - 72 saatlik bir işlemdir. Kaplamanın düşük kalınlığı ile birlikte bu özellik, hem tadilat hem de kısa sürede kamuya açık olması gereken alanlar için kritiktir.

- **Sınırsız Yaratıcılık**
  NOVACEM CREATIVE, polimer modifiyeli çimentolar aslında bağlayıcı olarak işlev görür.Bu nedenle kullanımları zeminler , duvarlar veya merdivenler ile sınırlı değildir . Lavabolar , saksılar , masalar , banklar gibi yapılarda kullanılabilen prefabrike elemanların oluşturulmasına izin verir.



AKIRA BACK restaurant, Dubai











TERRAZZO PEBBLE KAPLAMA
PLANOCOLOR
PEYZAJ TASARIMI VE DIŞ ZEMİNLER
TERRAZZO

DOĞA ile YARATMAK

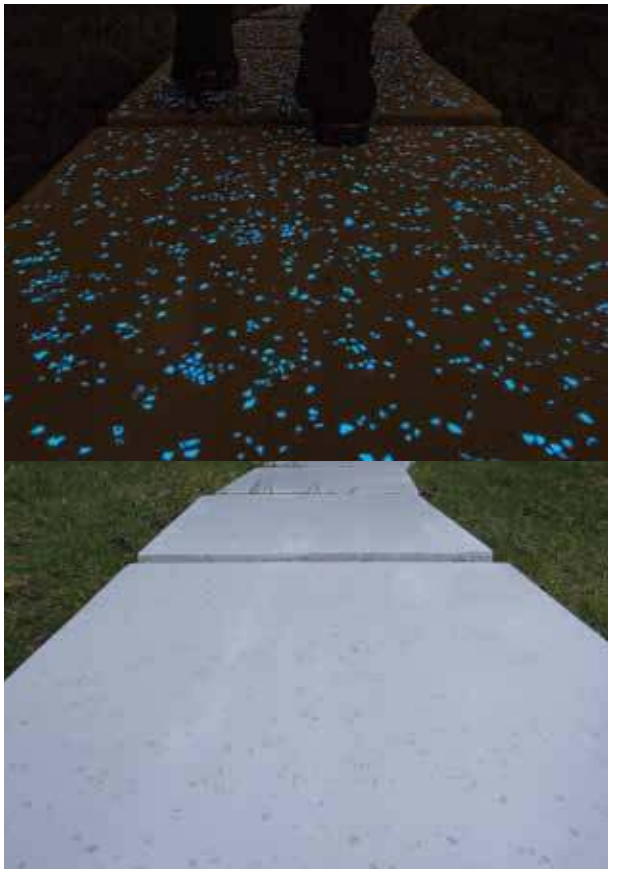Pebble zeminler 1 - 4 mm boyutundaki granüllerden oluşuyordu (istekler üzerine 8 - 9 mm'ye kadar daha büyük boyutlar); peyzaj tasarımcıları için benzersiz olanaklar sağladığı belirlendi.

NOVACEM CREATIVE ile bir araya getirilen, su ve güneş ışığı ile birleştirilen Pepple Terrazzo , plaja benzer görünümlü kaplamalar sağlar. Bu sayede, üzerinde çıplak ayakla plajda dolaşma hissi uyandırmaktadır.

Uygulama yöntemi, eğimli yapısal elemanları, yapay adaları, mobilyaları vb. kapsayan kaplamaların oluşturulmasına izin verir.



Al Seef phase 1, Dubai



Ilya suites hotel, Alonnisos



Park Hyatt 5 hotel, Dubai*

TERRAZZO PEBBLE KAPLAMA

PLANOCOLOR

SU & GÜNEŞ EFEKTİ

TERRAZZO





276 MQ + H_2O +





284 MQ + H_2O +



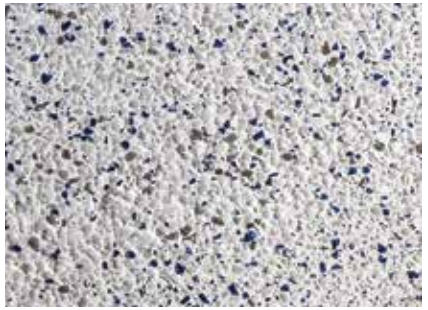

300 MQ + H_2O +

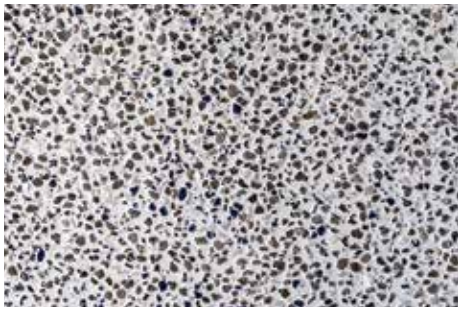



310 MQ + H_2O +





320 MQ + H_2O +





495 MQ + H_2O +

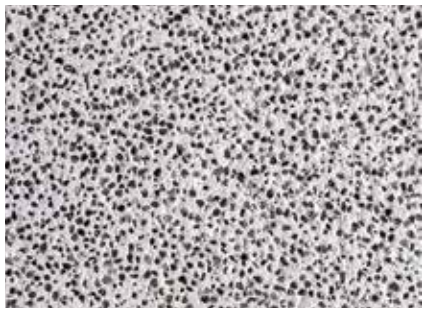

The Syntopia hotel 4, Crete*



Kenshō Boutique Hotel & Suites 5 hotel, Mykonos*

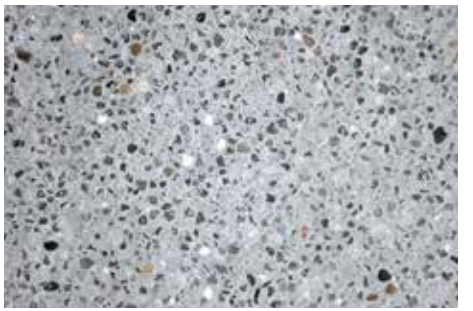

Anesea 4 hotel, Crete*



SantAnna, Mykonos 'largest seafront open pool in Europe"

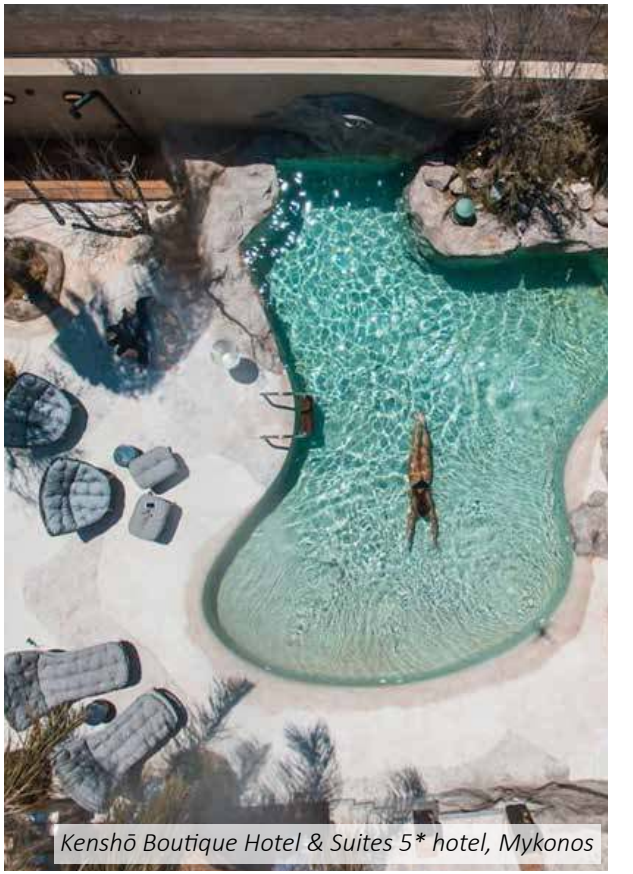MOBİLYA
PLANOCOLOR
& ÖZEL İMALAT
TERRAZZO

PLANOCOLOR TERRAZZO kaplamaları, uygun şekilde hazırlanmış tüm zeminlere ve yapılara doğrudan uygulanabilir.

NOVACEM CREATIVE polimer modifiyeli çimentolar uygun agregalarla karıştırılır ve kalıplarda kalıplanır. Merdivenler, mobilyalar, lavabolar, saksılar gibi özel yapılar yaratmamıza olanak tanır.



















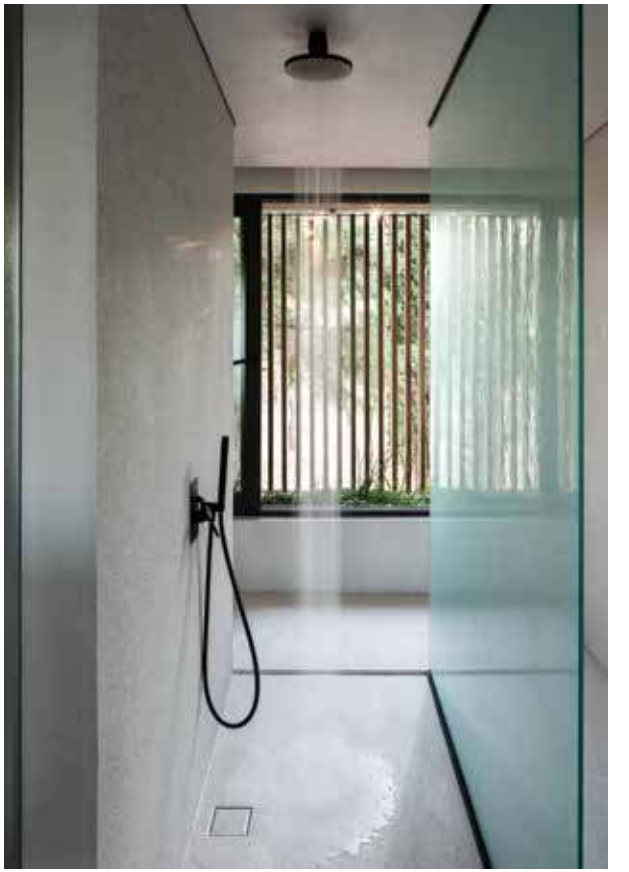



MİKRO TERRAZZO KAPLAMA
PLANOCOLOR
İÇ MEKAN ZEMİN & DUVAR
TERRAZZO

*Sayısız tasarı*ma sahip *yüksek performanslı terrazzo kaplamalar tek bir ana* üründen ortaya çıkmaktadır . *Geleneksel tasarım ile modern uygulamanın buluştuğu Terrazzo kaplamalar* , içeriğinde doğal taş,cam *veya yapay olarak renklendirilmiş çok sayıda renkli granüller de kullanılabilmektedir . Cilalı veya honlanmış yüzeyli PLANOCOLOR TERRAZZO, NOVACEM CREATIVE bağlayıcı polimer modifiyeli bir çimento olduğundan, güneş ışığından etkilenmemektedir.* Bu yüzden iç ve dış alanlarda uygulanabilmektedir.



Heraklion airport «Nikos Kazantzakis»

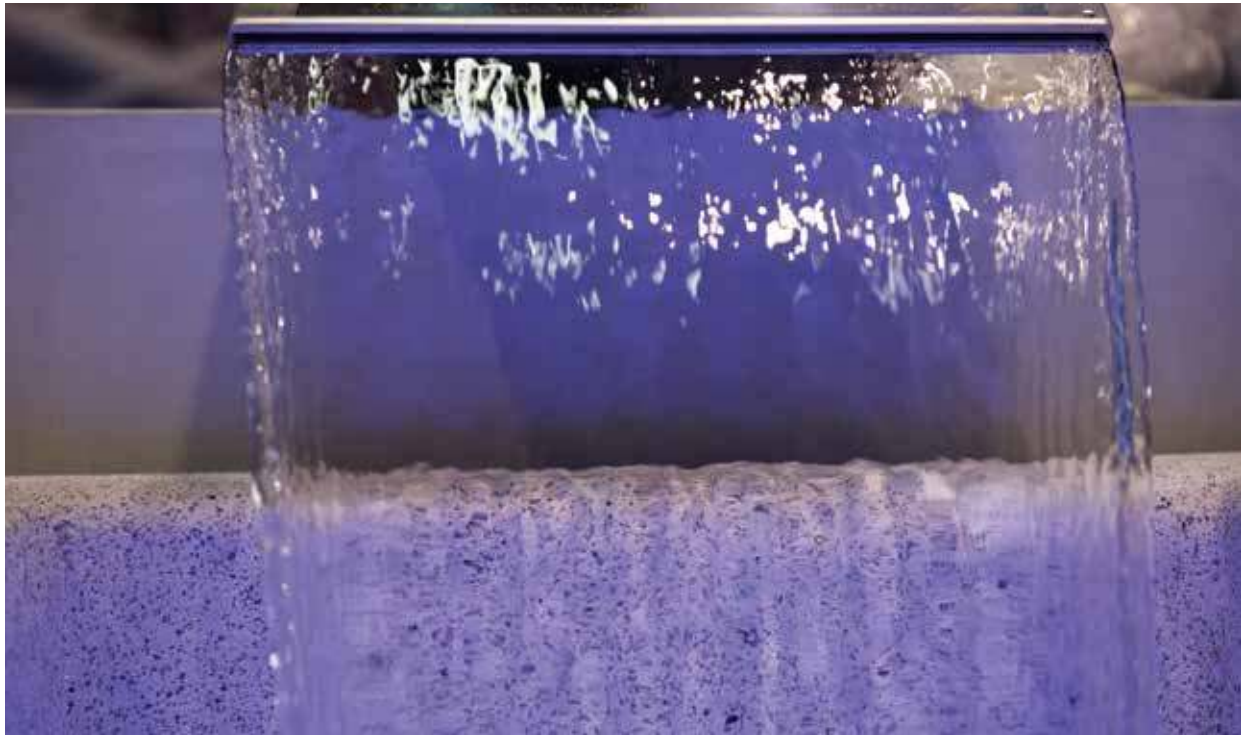

Showroom Avery, Mykonos



Showroom Ralph's, Athens



Showroom Zeus + Dione, Athens

GRANÜLLERLE OYNAMAK

PLANOCOLOR

CAM & IŞIK

TERRAZZO

ÖZELLİKLER



Sınırsız Renk Kombinasyonu

Özel bağlayıcılarla birleştirilmiş PLANOCOLOR GRANÜL, iç ve dış alanlarda "benzersiz" tek tip duvar ve zemin kaplamaları oluşturmamızı sağlar.

PLANOCOLOR GRANÜL, renklendirilmiş çeşitli taşların, sentetik granüller ve doğal granüller halindedir.

** Mermer (MR)*
** Kuvars (MQ)*
** Silika kum (S)*
** Renklendirilmiş (LC) hafif granüller RAL renklerinde mevcuttur.*
** Geri dönüştürülmüş cam granüller (RC CAM) veya ışığı yansıtan granüller (LR).*





DOĞA İLE İÇİÇE

MQ, MR, S



MR 6050



MR 6051



MR 6052



MR 6053


S 30



MR 6054



MR 6055



MQ 5014



MQ 5018



MR 7000

HAFİF ve RENKLİ GRANÜLLER

Yeni

LC











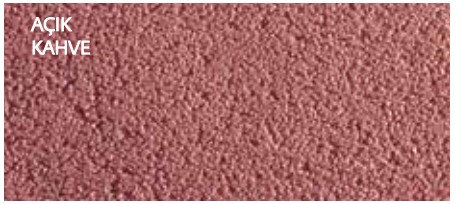


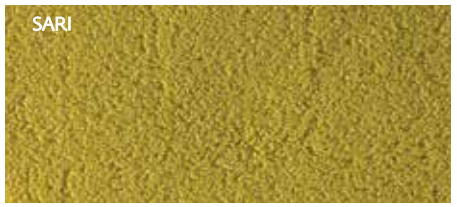
Çeşitli renklerde hafif granüller , yüzme havuzlarının içindeki Terrazzo Pebble kaplamalar ve terrazzo kaplamalar için uygundur.

CAM & IŞIK OYUNLARI

RC CAM & LR



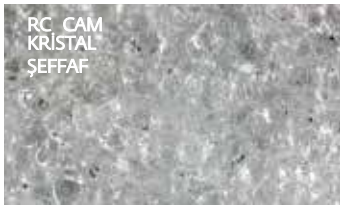

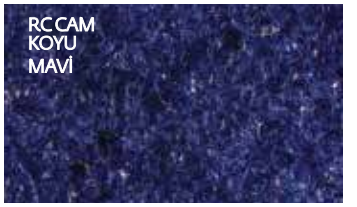

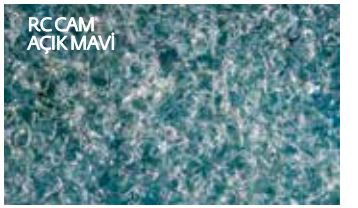







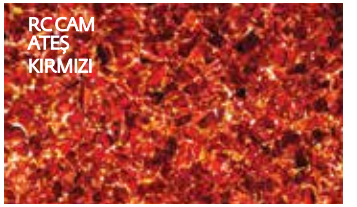

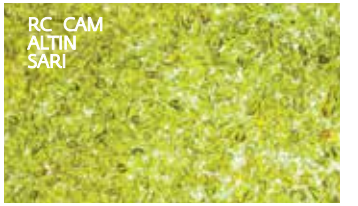

TABLO 1 PLANOCOLOR GRANÜL
KARIŞIM ve HESAPLAMA

A/A	Granülometri	PLANOCOLOR AC 5kg	PLANOCOLOR PU 1L	Karışım Oranı PLANOCOLOR AC + GRANIT	Karışım Oranı PLANOCOLOR PU + GRANIT
10	0,30 – 0,80mm	15 - 20	8 - 10	2,5 - 2,0 kg/m²	2,3 - 2,0 kg/m²
20	0,50 – 1,00mm	15 - 25	8 - 10	2,5 - 2,0 kg/m²	2,3 - 2,0 kg/m²
30	0,80 – 1,20mm	15 - 20	8 - 10	2,5 - 2,0 kg/m²	2,3 - 2,0 kg/m²
40	1,00 – 1,50mm	15 - 25	8 - 10	3,0 - 2,5 kg/m²	4,0 - 3,0 kg/m²
50	1,00 – 2,00mm	15 - 25	8 - 10	4,0 - 3,5 kg/m²	6,0 - 5,0 kg/m²
60	1,00 – 3,00mm	15 - 20	8 - 10	3,0 - 2,5 kg/m²	4,0 - 3,0 kg/m²
70	2,00 – 3,00mm	20 - 25	8 - 10	5,0 - 4,0 kg/m²	7,0 - 6,0 kg/m²
80	2,00 – 4,00mm*	(*)	8 - 10 (*)	(*)	8,0 - 7,0 kg/m² (*)
90	2,00 – 6,00mm*	(*)	8 - 10 (*)	(*)	10,0 - 8,0 kg/m² (*)

(*) Dikey yüzeylerde uygulama için tane boyutu tavsiye edilmez.

TABLO 2 PLANOCOLOR GRANÜL

A/A	Mevcut granülometri		Renkler
	LC	**HAFİF GRANÜLLER İLE KAPLAMA**	
1		6o ve üzeri ölçüler siparişe göre hazırlanmaktadır. KAHVE, KOYU MAVİ, ALTIN, YEŞİL, KIRMIZI, TURKUAZ, SARI - Diğer renkler siparişe göre üretilmektedir.	
	MR	**MERMER GRANÜLLER**	
2		60, 80	MILOS SARI, MANI GRİ, CANDIA KAHVE,THIRA SİYAH, VOLCANO KIRMIZI, TINOS YEŞİL
3		10, 20, 30, 40, 50, 70	THASSOS BEYAZ
	MQ	**KUVARS GRANÜLLER**	
4		30, 70	COLORADO
5		50, 70	RIVER GRİ
6		30, 60	SUGAR BEYAZ
	RC GLASS & LR	**CAM ve REKLEKTİF GRANÜLLER LR**	
7		30, 70, 4.0-0,8mm	YEŞİL KARIŞIK
8		40, 90	900, 910, 911, 920, 922, 950, 990, 995
9		10	LR
	S	**SİLİKA KUM**	
10		10, 30, 50, 70	S 500 (0.1-0.4mm)

Granülometri Ölçüleri:
10 (0,30 - 0,80mm), 20 (0,50 - 1,00mm), 30 (0,80 - 1,20mm), 40 (1,00 - 1,50mm), 50 (1,00 - 2,00mm), 60 (1,00 - 3,00mm), 70 (2,00 - 3,00mm), 80 (2,00 - 4,00mm), 90 (2,00 - 6,00mm).

UYGULAMA ŞEMASI
↘ PLANOCOLOR TERRAZZO PEBBLE

İÇ MEKAN, DIŞ MEKAN DUVAR & ZEMİNLER ve HAVUZLAR

ISLAK ALANLAR EMİCİ ALT TABAKA



SC 200 PENETRATE 3,2 kg/m²

2 - 3 DAYS <5

ISLAK ALANLAR EMİCİ OLMAYAN ALT YAPI



SC ELASTIC (3) 2,4 kg/m²

2 - 3 DAYS <5

İÇ ALAN EMİCİ YÜZEY



NOVAPRIMER 100-300ml/m²

60 MIN

İÇ ALANLAR EMİCİ OLMAYAN YÜZEY



PLANO CONTACT 300 - 350 gr/m²

2 HOURS

SADECE ZEMİN



NOVACEM CREATIVE FLOOR 25 - 35%

+



MQ, MR, LC, RC CAM 75 - 65% total

veya

DUVAR & ZEMİN



NOVACEM CREATIVE 20 - 35%

+



MQ, MR, LC, RC CAM 80 - 65% total

5-30 DK.



PLANOCOLOR CRT 052 200-300ml/m²

12-24 HOURS (1) granulate reveal



PLANOFINISH CH PLUS 1L / 15 - 20 m² , Seyreltme 1:2

SU YALITIMI



PROTECT 300 S 5-20 m²/L (2 katta)

ISLAK GÖRÜNÜM



PROTECT 300 S 5-20 m²/L (1 kat)

+



WET PLUS S 2 - 4 L/100 m² (1 kat)

veya

HAVUZLARDA KORUMA UYGULAMADAN

veya

SU & YAĞ YALITIMI DUVAR & HAFİF TRAFİK



PROTECT 200 200 ml/m² (2 katta)

NOT: Tüketim ve teslim süreleri, her bir şantiyenin koşullarına bağlıdır. Bir sonraki adımdan önce nemin% 4'ten az olması tavsiye edilir.
(1) Karışım içinde kullanılan granüllerin ortaya çıkarılması su, ACID CLEAN ve / veya antika fırçalar ile yapılır.
Fırçanın (24, 36, 46, 80, 120) seçimi, yüzeyin parçacık boyutuna ve düzlüğüne bağlıdır.
(2) Su yalıtım maddesi veya sızdırmazlık maddesi seçimi, granül türüne ve yüzeyin kullanımına bağlıdır.
(3) SC ELASTIC, emici alt tabakalar için de uygundur.
(4) PLANOFINISH CH, CH PLUS, HP, NOVACEM MF'nin tüketimi ve kullanımı, uygulamanın türüne bağlıdır.

UYGULAMA ŞEMASI
↘ PLANOCOLOR TERRAZZO

İÇ MEKAN, DIŞ MEKAN DUVAR & ZEMİNLER

ISLAK ALANLAR EMİCİ ALT TABAKA



SC 200 PENETRATE
3,2 kg/m2

2 - 3 GÜN
<5

ISLAK ALANLAR EMİCİ OLMAYAN ALT YAPI



SC ELASTIC (3)
2,4 kg/m2

2 - 3 GÜN
<5

İÇ ALAN EMİCİ YÜZEY



NOVAPRIMER
100-300ml/m2

60 DK.

İÇ ALANLAR EMİCİ OLMAYAN YÜZEY



PLANO CONTACT
300 - 350 gr/m2

2 SAAT

SADECE ZEMİN



NOVACEM
CREATIVE FLOOR
25 - 35%

+



MR, LC, RC CAM
75 - 65% total

veya

DUVAR & ZEMİN



NOVACEM
CREATIVE
20 - 35%

+



MR, LC, RC CAM
80 - 65% total

PARLATMA



NOVACEM MF
50 - 100 g / m2



PLANOFINISH CH
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak



PLANOFINISH HP
30 - 40 m2/ L.

SU VE YAĞ YALITIMI



PROTECT 900 S
2 - 3 L/100 m2 5
- 10 L/m2

veya

İÇ MEKAN



PLANOFINISH CRYSTAL

YÜZEY HAZIRLIĞI



NOVAPRIMER

Terrazzo ve dekoratif kaplamaların uygulanmasından önce sıvalar ve çimento şapları gibi emici alt tabakalara nüfuz eden ve sağlamlaştıran akrilik reçine astar.
Dekoratif kaplamanın uygulaması 2 saat sonra yapılır .
Tüketim : 200 - 800 ml / m ² (seyreltilmemiş) için seyreltilmemiş 200 - 300 ml / m² veya 70 - 100 ml / m² (su ile 1: 3 oranında seyreltilmiş).
Ambalaj: 1L, 5L, 20L'lik plastik kaplar.



PLANO CONTACT

Silika kumu ile güçlendirilmiş tek bileşenli sentetik reçine astarı. Hızlı uygulama (2 - 3 saat) için uygundur.Mevcut döşeme, cilalı mozaik gibi pürüzsüz ve emici olmayan yüzeylerde yapışkan köprü oluşturur . Terrazzo ve doğal taş kaplamaların uygulanmasından önce kullanılır.
NOVAMIX MARINE ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ' nin bir parçası olan teknelerde uygulama için uygundur.
Tüketim: 300 - 350 gr / m²
Ambalaj: 20Kg ve 5Kg.



WATER PRIMER EPX

Zayıf yüzeysel mukavemete sahip emici alt tabakaların derinlemesine sağlamlaştırılması için iki bileşenli su bazlı epoksi astar. % 4'e kadar yükselen neme karşı bariyer oluşturur . Daha sonraki çimento bazlı bileşiklerle yapışkan köprü oluşturmak için taze iken son kat üzerine S 500 gibi silis kumu serpiştirin.
Tüketim: 150 - 300ml / m².
Ambalaj: (2 + 1) L.



NOVACEM RAPID FLOW / BAUMENT RAPID FLOW

20 - 80 mm kalınlıktaki zeminlerin tesviye edilmesi için kullanılan, mükemmel akma kabiliyetine sahip hızlı kürlenen ve kuruyan harç. 4cm kalınlığında uygulandığında neme duyarlı kaplamalar (ahşap, kendiliğinden yayılan bileşikler, mikrobeton, epoksi kaplamalar gibi) 12 - 24 saat sonra üzerine uygulanabilmektedir. BAUMENT RAPID FLOW, kum ve çimento ile karıştırılan bir harç katkı maddesidir. NOVACEM RAPID FLOW'a benzer özellikler göstermektedir.
Sarfiyat : Uygulama türüne ve mevcut kum ve çimentoya bağlı olarak değişmektedir.
Tüketim: 2,4kg / m^2 / mm kalınlık.
Ambalaj : 25 Kg (NOVACEM RAPID FLOW) ve 5L, 1L (BAUMENT RAPID FLOW).

YÜZEY HAZIRLIĞI



RC 220

Yatay ve düşey yüzeyler için elyaf takviyeli ve tiksotropik tesviye harcı.
Su yalıtımı uygulaması öncesinde , merdivenler , yüzme havuzu gibi alanların alt tabakasının tamiratı için uygundur.
PLANO CONTACT ile astarlandıktan sonra doğrudan beton yüzey veya mevcut seramik karoların üzerine uygulanır.
RC 220 , PLANOCOLOR dekoratif kaplama uygulamasından önce 2 - 20 mm kalınlığında tesviye için uygundur.
RC 220 beyaz ve gri renklerde mevcuttur.
Sarfiyat: 1,5 kg / m² / mm kalınlık.
Ambalaj: 25Kg.



RC 240

Yatay ve düşey yüzeyler için elyaf takviyeli ve tiksotropik tesviye harcı.
Su yalıtımı uygulaması öncesinde , merdivenler , yüzme havuzu gibi alanların alt tabakasının tamiratı için uygundur . PLANO CONTAC T ile astarlandıktan sonra doğrudan beton yüzey veya mevcut seramik karoların üzerine uygulanır.
RC 240 , PLANOCOLOR dekoratif kaplama uygulamasından önce 5 - 40 mm kalınlığında tesviye için uygundur.
RC 240 sadece gri renkte mevcuttur .
Sarfiyat: 1,8 kg / m² / mm kalınlık.
Ambalaj: 25Kg.



SC ELASTIC

Terrazzo ve dekoratif kaplamaların uygulanmasından önce dı zeminler , yüzme havuzları, teraslar, bodrum katları ve ıslak alanların su yalıtımı için kullanılan tek bileenli, elyaf takviyeli, çimento esaslı elastik harç. Mevcut seramik karolar gibi emici olmayan yüzeyler için de uygundur. Minimum toplam kalınlık 2 mm'den az olmamalıdır.

Sarfiyat: 2mm için 2,4 kg / m².
Ambalaj: 20Kg ve 5Kg.



SC 200 PENETRATE

PLANOCOLOR , NOVACEM CREATIVE , Terrazzo Pebble ve dekoratif kaplamaların uygulanmasından önce yüzme havuzları , teraslar , su depoları gibi su yalıtımı alanları için iki bileşenli , çimento esaslı elastik kaplama.
Emici yüzeyler için uygundur.
Minimum toplam kalınlık 2 mm 'den az olmamalıdır.
Sarfiyat: 3,2 kg / m²
Ambalaj: (25 + 7) Kg

DEKORATİF

KAPLAMA



NOVACEM CREATIVE / CREATIVE FLOOR

MQ, S (kuvars), MR (mermer), LC (hafif granül) ve / veya RC GLASS cam granüller ile karıştırılan çimento esaslı hidrolik bağlayıcılar, yüksek dirençli Terrazzo veya Terrazzo Pebble kaplamalar oluşturur. Yatay veya dikey yüzeyler için uygundur. Karışım içinde kullanılan granüller su, ACID CLEAN ve / veya antika fırçalar kullanılarak 12 - 48 saat sonra ortaya çıkar. Yüzme havuzları için uygundur. Terrazzo kaplamalar için, döşemeden 24-48 saat sonra mekanik silim gereklidir. Her ikisi de beyaz ve gri renklerde mevcuttur. NOVACOLOR DESIGN A / V pigmentlerin karıştırılmasıyla da renklendirilebilmektedir.

Karışım oranı: Kuru karışımın ağırlıkça % 20 - 35'i.

Sarfiyat: Uygulama tipine bağlı olarak 4 - 7 kg / m² / cm kalınlık.

Ambalaj: 15Kg



PLANOCOLOR CRT 052

Minimum tane boyutu 1 mm olan Terrazzo Pebble dekoratif kaplamalar oluşturmak için kullanılan yüzey sertleştirme geciktiricidir . Taze (max 30 dk) ve tesviye edilmiş NOVACEM CREATIVE veya CREATIVE FLOOR mortarının üzerine püskürtülerek uygulanır . Kaplamayı kontrol etmek için menekşe rengi olup , yatay ve düşey yüzeylere uygulanabilir . Uygulamadan 12 - 48 saat sonra yüzey su ve / veya mekanik yöntemlerle yıkanarak karışımda kullanılan granüllerin yüzeyi 0,5 mm derinliğe kadar ortaya çıkar.

Tüketim: 200 - 300ml / m²

Ambalaj: 20L ve 5L



NOVACEM MF

Mekanik polisaj işlemi sırasında terrazzo kaplamalar üzerindeki delik ve mikro çatlakların doldurulmasına uygun çimento esaslı harç . NOVACEM CREATIVE bağlayıcıları ile üretilen geleneksel , orta kalınlıkta terrazzo kaplamalar için ve mermer gibi doğal taşların yüzeylerini onarmak için de uygundur. Ara silim işlemi sırasında uygulanır . Gri veya beyaz renklerde bulunmaktadır . Ancak gerekirse NOVACOLOR DESIGN A / V pigmentleri ile renklendirilebilir . İç ve dış mekan kullanımına uygundur.

Tüketim: 50 - 100 gr / m²

Ambalaj: 5kg ve 15kg



NOVACEM T

Süpürgelikler, duvarlar, yüzme havuzları gibi dikey yüzeylerde uygulamaya uygun hale getirmek için granül ve NOVACEM CREATIVE FLOOR karışımının içinde kullanılan toz formda katkı.

Tüketim:
NOVACEM CREATIVE FLOOR'un her 15kg'lık poşetinde 250gr.

Sarfiyat: Uygulamaya göre değişir.

Ambalaj: 250gr.

SON KAT

BİTİŞ



PLANOFINISH CH PLUS

NOVACEM CREATIVE Terrazzo kaplamalarının sertliğini ve yoğunluğunu artıran sıvı formda yoğunlaştırıcı . Betonda yüzey çatlakları oluşma riskini azaltır. Harcı su geçirmez hale getirir ve korur.
Uygulama türüne göre 1: 1 veya 1: 2 oranında seyreltilerek uygulanır . Terrazzo kaplama üzerine mikrofiber bez yardımı ile 24 saat sonra homojen olarak püskürtülerek uygulanır.
Yüzey 15 - 20 dakika ıslak kalır.
Yüzey kuruduktan 1-2 saat sonra PROTECT 300 S, WET PLUS S ile koruma işlemine başlanabilir.
Tüketim : 15 - 20 m² / L 1: 2 seyreltme ile.
Ambalaj: 20L ve 5L.



PROTECT 300 S

Doğal taş ve NOVACEMCREATIVE terrazzo kaplamalar üzerine uygulamaya uygun , solvent bazlı su yalıtım ve koruyucu maddedir.
Kaplamanın son görünümünü değiştirmez.
Kaplamanın emiciliğine göre 1 veya 2 kat olarak uygulanır.
WET PLUS S uygulamasından önce alt kat olarak da uygulanabilir.
Tüketim : 5 - 20 m² / L emiciliğe bağlı olarak.
Ambalaj: 5L ve 1L.



WET PLUS S

NOVACEM CREATIVE terrazzo kaplamalarını korumak ve "ıslak görünüm " sağlamak için solvent bazlı su geçirmez son kat koruma ürünü.
Hem iç hem de dış alanlarda uygulamaya uygundur.
Uygulama yapılan yüzeyde fazlalık bırakmadan 1-2 kat (katlar arası bekleme süresi 8 - 20 saat) uygulanır.
Emiciliği kaplamalarda NOVAMIX PROTECT 300 S su yalıtım malzemesi üzerine son kat olarak uygulanabilir.
Tüketim: 2,0 - 4,0 L / m²
Ambalaj: 5L ve 1L



PROTECT 900 S

NOVACEM CREATIVE veya NOVACEM MICRO TERRAZZO hidrolik bağlayıcılar kullanılarak üretilen mermer, granit gibi cilalı doğal taşlar ve terrazzo kaplamalar gibi emiciliği azaltılmış kaplamalar için de yüksek penetrasyon kabiliyetine sahip solvent bazlı su yalıtım ve son kat koruyucu madde.
Kaplamaların son görünümünü değiştirmez. Şarap ve kahve gibi yağlı veya domestik renkli kirleticilere karşı gelişmiş koruma sağlar.
Yüzeysel membran oluşturacak fazla malzeme bırakmadan 1 kat veya 2 kat olarak uygulanır.
Tüketim: Emiciliğe bağlıdır. Cilalı yüzeyler için 2 - 3 L / 100 m²
Ambalaj: 5L ve 1L.

SON KAT

BİTİŞ



PLANOFINISH CRYSTAL

Mekanik polisaj işlemi sırasında oluşan terrazzo kaplamalarda deliklerin doldurulması için iki bileşenli epoksi macun.
Metal mala ile ara silim aşamasında (180 veya 220 den sonra) uygulanır.
Gereksinimlere göre ağırlıkça % 3 - 5 oranında NOVACOLOR UNIVERSAL ve / veya GLITTER ile karıştırılır.
Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur.
Tüketim: 80 - 150 gr / m²
Ambalaj: 1Kg'lık plastik kaplar.



PLANOFINISH CH

Geleneksel veya NOVACEM CREATIVE terrazzo kaplamaların parlatma sürecini kolaylaştıran sıvı formda yüzey sertleştirici / yoğunlaştırıcı.
Uygulama türüne göre 1: 2 veya 1: 3 oranında seyreltilerek uygulanır.
Parlatma işlemi sırasında (genellikle #400 'den sonra) terrazzo kaplamanın üzerine püskürtülür . Mikrofiber bez ile homojen olarak yayılır . Yüzey 15 - 20 dakika ıslak kalır.
30 - 60 dakika sonra polisaj işlemi başlayabilir .
Tüketimi: Yüzeyin emiciliğine bağlıdır.
Ambalaj: 20L ve 5L.



PLANOFINISH HP

Sıvı formda parlatma arttırıcı.
Son aşamalarda keçe ile yüksek devirde uygulanır.
PLANOFINISH HP, sıvı su bazlı bir dolgu macunu ve yüksek aşınma direncine sahip sentetik polimerdir.
Son derece küçük parçacık boyutu, yüzeydeki mikro gözenekleri etkin bir şekilde kapatır, böylece kirletici maddelerin birikmesini önler ve aynı zamanda korunan yüzeye hoş bir doku verir.
Korumayı en üst düzeye çıkarmak için PTFE içerir.
Tüketim: 30-40 m² / L
Ambalaj: 5L ve 1L.

BİTİŞ

BAKIM



ALCALINE CLEANER

PLANOCOLOR dekoratif kaplamalardan , ketçap , kahve , lastik ayakkabı izleri , gres , lastik tekerlek izleri gibi yağlı lekelerin çıkarılması için uygundur . Konsantre alkali bazlı profesyonel deterjan.
Özel bakım için kuru bir yüzeyde seyreltilmeden kullanılabilir.
Hassas cilalı kaplamalar üzerine test yapmadan uygulamayın.
Uygulamadan sonra daima iyice durulayın .
Tüketim : 1L / 200 m² (1:20 seyreltilmiş), katı sıvı mum giderme 1L / 20m² (seyreltilmiş 1: 5)
Ambalaj: 5L ve 1L



HARD REMOVER

Cilasız mermer , beton ve genel olarak mineral yüzeylere uygulandığında şeffaf su dispersiyon sıvısıdır . Pas , çimento izleri , kir gibi lekelerle reaksiyona girer ve su ile temizlenen şeffaf bir kalıntı oluşturur.
Çoğu durumda cilalı mermer veya terrazzo gibi hassas kaplamalara zarar vermez , ancak şüphe durumunda bir test alanı hazırlanması önerilir.
Tüketim: Uygulama türüne bağlı olarak 15 - 20m² / L.
Ambalaj: 5L ve 1L.



NEUTRO CLEANER

Aside duyarlı kaplamaların günlük temizliği için nötr deterjan.
Seramik karo, taş, PLANOCOLOR dekoratif kaplamalar ve hatta cilalı mermer, granit, ahşap zeminler, PVC veya linolyum gibi hassas kaplamalar gibi ev kaplamalarının günlük bakımı için idealdir.
Yüksek seyreltmede durulama gerektirmez. Kokusuzdur ve hipoalerjiktir.
Tüketim: genel temizlik: 1.200 - 1.500 m² / L (1: 200 seyreltilmiş).
Ambalaj: 5L ve 1L.

Edited by ***Novamix***
Special thanks to for their photographic material: ALVARO VALDECANTOS **www.alvarovaldecantos.com**, ANESEA HOTEL **www.anesea.gr**, FLOORTEC ARABIA TECHNICAL SERVICES LLC, ILYA SUITES **www.ilyasuites.gr**, IOANNOU CEMENT **www.facebook.com/ioannoucement**, KENSHŌ BOUTIQUE HOTEL SUITES **www.kenshomykonos.com**, LIBERTY SMPC **hariskaramesinis@gmail.com**, LUXART **www.luxart.gr**, MAGIATZIS IOANNIS **magiatzisgiannis@gmail.com**, MR PISCINA **www.mrpiscina.gr**, NEODOMI **neodomi.athens@gmail.com**, SANTANA MYKONOS **santannamykonos.com**, SANTORINAIOS ANDREAS **santorinaios@hotmail.com**, THE SYNTOPIA HOTEL **www.thesyntopiahotel.gr**, ZENETOS P & CO **szenetos@gmail.com**,

This edition published in 2019 by DOMOCHEMICAL S.A.

Copyright © 2019 DOMOCHEMICAL S.A.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior permission of the publisher.

Legal Notice: *The technical data and recommendations contained in this leaflet correspond to the best of our knowledge and experience. All the above mentioned information in any case should be considered as merely indicate and subject to confirmation after long term practical applications. In practice, variations in materials, substrates and on-site implementation conditions are such that no warranty can be given on their merchantability or suitability for a particular use, and no liability whatsoever from any legal relationship can be founded against the Company on the basis of here written information, written recommendations or other forms of instruction provided. For this reason anyone interested of using the product must be sure before hand that the product is suitable for the envisaged application. In every case the user alone is fully responsible for any consequences deriving from the use of the product. We retain the right of renewal of the data of the leaflet without warning. For the latest and valid version of the Technical Data Sheet refer to use website www.novamix.gr or directly to the QR code of the product.*

ISO 9001:2015
1518/Δ

ISO 14001:2015
270/П

OSKAY LTD.ŞTİ

ÇINAR MAH.ÇOŞKUNSOKAK
PK34842, KÜÇÜKYALI
MALTEPE - İSTANBUL

T +90 216 489 22 48

INFO@OSKAYLTD.COM

www.OSKAYLTD.COM